

ESPECIFICACIONES TECNICAS ESPECIALES

Proyecto:	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTO RIGIDO) DEL CASERIO LA SULTANA HACIA EL CASERIO ROCJA TZIN, COBAN, ALTA VERAPAZ
-----------	---

Antes de iniciar el proyecto se deberá marcar, hacer un cercado con señalizador tubular plástico de 1.00 m de altura con dos líneas de cinta de demarcación reflexiva a fin de proteger la zona demarcada, para evitar accidentes. Con el objeto de reducir el riesgo a la seguridad de las personas, tanto para los trabajadores de la empresa que están expuestos constantemente al flujo vehicular, herramientas y maquinaria pesada, así como para los usuarios de la red vial que deben afrontar riesgos generalmente no previstos durante la ejecución de obras de mejoramiento.

De igual manera se dará instrucciones pertinentes para que el personal, trabaje cumpliendo con las normas de seguridad, utilizando casco de seguridad, chaleco reflectivo, entre otras, la interventoría podrá suspender la ejecución de esta actividad hasta que el ejecutor cumpla con estos requerimientos. Se deberá tomar en todo tiempo precauciones para protección al personal como: cascos, botas, guantes, máscaras para el polvo y equipo de seguridad, se deberá de tener obligatoriamente. Tomando en cuenta el Reglamento de Salud y Seguridad Ocupacional, según Acuerdo Gubernativo Numero 229-2014. Cuyo objetivo es Informar y prevenir apropiadamente por medio de dispositivos temporales de seguridad a los usuarios de las calles y a la vez, proteger a los trabajadores.

Durante la ejecución del proyecto se deberá considerar el manejo de los desechos sólidos del proyecto, permitiendo una recolección adecuada de los distintos materiales utilizados para la ejecución del proyecto. Estableciendo los lineamientos sobre uso y manejo de los desechos sólidos, garantizando que el proyecto no sea un foco de contaminación para la comunidad beneficiada y vecinas, para lo cual se debe coordinar actividades entre la unidad ejecutora y la empresa constructora, que velen por el cumplimiento del Reglamento para la gestión Integral de los Residuos y Desechos Sólidos Comunes, según acuerdo Gubernativo 164-2021.

BITÁCORA

El ejecutor deberá presentar la constancia de aprobación de habilitación de la bitácora en el Sistema de Contraloría General de Cuentas, la cual deberá actualizarse constantemente desde el inicio hasta la finalización de la obra, donde refleje la fecha y porcentaje de estimación de los trabajos ejecutados.





Alexis Abraham Peralta Morales
INGENIERO CIVIL
COLEGIADO No. 18,077



EL CONTRATO, PLANOS Y ESPECIFICACIONES

El propósito del contrato es proveer el instrumento legal que describe los derechos y obligaciones esenciales de las partes. Se incorporará, como parte de este, una copia del cuadro de cantidades y precios de los renglones de trabajo, tomada de la oferta, para efectos de esta descripción.

El propósito de los planos, estas Especificaciones Generales y las Disposiciones Especiales, es el de normar y presentar la información y datos necesarios de la obra a ejecutarse y son complementarios entre sí.

Debe comprenderse que estas Especificaciones son normas generales y no pueden prever todos los detalles que puedan presentarse en cada obra o renglón de trabajo, por lo que en el volumen de Disposiciones Especiales que debe elaborarse para cada obra, se describe la información específica y los cambios a estas Especificaciones Generales que sea necesario hacer para adaptarlas a la obra de que se trate.

El Ejecutor debe ejecutar la obra de conformidad con el contrato, los planos, Especificaciones y demás documentos contractuales.

En los casos especiales o no previstos, los asuntos deben resolverse de común acuerdo entre el Supervisor y el Ejecutor, con criterio profesional y de acuerdo a la mejor practica de construcción.

El Ejecutor debe suministrar, a menos que se establezca de otra manera en los documentos contractuales, toda la maquinaria, equipo, herramientas, materiales, mano de obra, transporte, imprevistos y demás elementos necesarios para sus propias operaciones, en la ejecución satisfactoria y completa terminación de la obra.

MAQUINARIA

El equipo de trabajo y la maquinaria que se utilice durante la ejecución del proyecto, deberá estar en óptimas condiciones; por lo que si durante los trabajos a realizar, alguna de las máquinas sufriera desperfectos mecánicos, el ejecutor deberá tener la capacidad de reemplazarla; ya que no se aceptará como excusa si los trabajos se atrasaran. Si el ejecutor quisiera solicitar ampliación al tiempo de ejecución de la obra, no podrá ser justificada por la inoperatividad de maquinaria.

CAMBIOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE UNA OBRA

Durante la ejecución de la carretera o calle, debido al tipo, de ser necesario puede realizar cambios en las cantidades de trabajo, planos y especificaciones, para adecuarlos a las condiciones del terreno, pueden aumentar o disminuir la longitud original de la carretera.



Alexis Abraham Pereira Morales
INGENIERO CIVIL
C.O. EGIADO No. 18, C.A.



ALCALDÍA MUNICIPAL
CIUDAD IMPERIAL
COBÁN, A.V.
GUATEMALA, C.A.



TRABAJO EXTRA

El Ejecutor ejecutará cualquier trabajo extra cuyo precio o combinación de precios no estén incluidos en el contrato, siempre y cuando sea necesario a juicio de la MUNICIPALIDAD, para completar la obra totalmente, de la manera proyectada. Dicho trabajo extra será ejecutado por el Ejecutor, de acuerdo con las Especificaciones y planos que para el efecto se elaboren, o si el trabajo no requiriera planos, se hará de acuerdo con las instrucciones escritas del Supervisor.

Antes de iniciarse un trabajo no contemplado en el contrato, debe celebrarse un Acuerdo de Trabajo Extra estipulando los renglones y precios unitarios, o suma global. Si no pudiera llegarse a un convenio bajo estas bases, el Acuerdo de Trabajo Extra se emitirá, estipulando que el trabajo lo haga el Ejecutor como Trabajo por Administración.

COORDINACIÓN DE LAS ESPECIFICACIONES GENERALES, PLANOS Y DISPOSICIONES O ESPECIFICACIONES ESPECIALES

Las Especificaciones Generales, los planos, Disposiciones Especiales y demás documentos que se emitan durante el proceso de la cotización y/o licitación o durante la construcción, forman parte del contrato y cualquier requisito indicado en cualesquiera de éstos, es tan obligatorio como si lo estuviera en todos los demás. Todos los documentos citados, se complementan y su objeto es describir y normar la ejecución de una obra completa.

En caso de discrepancia, las dimensiones acotadas en los planos rigen sobre las dimensiones a escala; los planos rigen sobre las Especificaciones Generales; y las Disposiciones Especiales rigen sobre los planos y sobre las Especificaciones Generales. El contrato rige sobre cualquier otro de los documentos aquí mencionados.

El Ejecutor no deberá aprovecharse de cualquier error u omisión aparente en los planos o especificaciones y debe dar aviso al Supervisor al notar cualquier error, omisión o discrepancia en los planos, Especificaciones Generales o Disposiciones Especiales, para que se resuelva lo procedente.


COOPERACIÓN DEL EJECUTOR

El Ejecutor dará toda su cooperación al Supervisor, Ingenieros Auxiliares, Inspectores y otros; y programará la ejecución de la obra con orden de actividades, que permita la continuidad de su trabajo, para no interferir lo menos posible con la ejecución a cargo del ejecutor o con servicios públicos en, o cerca de la obra.

INSPECCIÓN

El Ejecutor proporcionará al supervisor, a los Ingenieros Auxiliares y a sus Inspectores, las facilidades para que puedan verificar si el trabajo en ejecución y los materiales que se están utilizando, están de acuerdo con los planos y







Especificaciones. Tal inspección puede abarcar la totalidad o cualesquiera de las partes del trabajo, incluyendo la preparación y fabricación de los materiales que se usarán.

Si el Supervisor lo ordena por escrito, en cualquier momento antes de la aceptación final de la obra, el Ejecutor descubrirá la parte del trabajo terminado que se le ordene. Si como resultado de la inspección, el trabajo se encuentra de conformidad con las normas exigidas en las Especificaciones, el Ejecutor debe restaurar las partes descubiertas y dejarlas como mínimo, con su calidad original. En este caso, se compensará al Ejecutor por el trabajo de descubrimiento y restauración, emitiendo el documento de cambio correspondiente (OTS y ATE). Si el trabajo inspeccionado no se encuentra de conformidad con las Especificaciones, el descubrimiento y restauración, así como la corrección del trabajo defectuoso, se harán a costa del Ejecutor.

La supervisión por parte de la Municipalidad es permanente y, por lo tanto, está obligada a dar dicho servicio a toda hora, día y lugar en que el Ejecutor lo solicite, y no debe ocasionar ningún retraso en el progreso de la obra. Todo trabajo debe efectuarse con la presencia de la supervisión municipal.

Cuando el Supervisor permita al Ejecutor, en algunas fases del trabajo, trabajar sin supervisión permanente, el Ejecutor está obligado a verificar su propia calidad de obra, a reserva de que la Supervisora haga las verificaciones de calidad posteriormente, en la forma que lo considere conveniente. La Supervisora debe de indicar por escrito al Ejecutor, cualquier contravención a los planos y Especificaciones, que este cometa. Si el Ejecutor no corrigiera el procedimiento y persistiera en su actitud, el Supervisor podrá ordenar la suspensión del trabajo, y el rechazo de aquel que se haya efectuado en contravención con los planos y Especificaciones. El hecho de que no se rechace durante su ejecución, algún trabajo, no impide en manera alguno su rechazo posterior, si aparece algún defecto imputable al Ejecutor.

Cuando una obra esté a cargo de más de un Ejecutor y uno de ellos encuentre defectos en el trabajo de otro, que pueda afectar el suyo, reportará por escrito tales defectos al Supervisor.

A criterio de la supervisora, la inspección puede iniciarse en las fábricas o talleres que proveerán al Ejecutor. Se entiende que tal inspección no exime al Ejecutor de cualquier responsabilidad por imperfecciones de los materiales que utilice, ni de la necesidad de reemplazarlos, si así lo requiere el supervisor en una inspección posterior. Las muestras necesarias para los análisis de control de calidad, serán proporcionadas por el Ejecutor, sin costo alguno para la Supervisora.

APERTURA AL TRANSITO DE SECCIONES DE LA OBRA

La apertura de determinadas secciones de la obra al tránsito antes de la terminación del tiempo contractual, pueden ser deseables desde el punto de vista de servicio, ser



ALCALDIA MUNICIPAL
CIUDAD IMPERIAL
COBÁN, A.V.
GUATEMALA, G.A.

Alexis Abraham Pereira Morales
INGENIERO CIVIL
COLEGIADO No. 18,077



1 A 1
CIC
TITULO DE INGENIERIA
Enero 2025
9280274
1 A 1

necesarias debido a condiciones inherentes a la obra, debido a condiciones que cambien o sucesos imprevistos. El supervisor podrá recomendar al ejecutor, la apertura al tránsito público de secciones o partes de la obra ya terminada. En tales casos, la sección terminada del trabajo será inspeccionada por el supervisor, quien a su vez recomendará a la Municipalidad, a través del Ingeniero, la apertura de la misma para el tránsito público siguiendo el procedimiento de recepción de obra para ese tramo. Asimismo, a este tramo, se le dará el tratamiento en lo relativo al mantenimiento de un tramo terminado.

El Ejecutor será responsable por los daños que pudieran ser ocasionados por trabajos defectuosos o por incumplimiento con los planos, Especificaciones o el Contrato, salvo que, los daños hayan ocurrido por cambios de diseño ordenados por la Supervisora que no sean imputables al Ejecutor.

LIMPIEZA FINAL DEL DERECHO DE VÍA

Al finalizar cada sección o parte de la obra y antes de que ésta sea aceptada por la Comisión Receptora, el Ejecutor limpiará y retirará del derecho de vía y propiedades adyacentes, todas las obras provisionales, equipo, material sobrante o descartado, basura y armazones temporales; restaurará en una forma aceptable toda propiedad, ya sea pública o privada, que haya dañado durante la ejecución del trabajo; dejará todas las vías fluviales sin obstrucciones causadas por la construcción, la carretera limpia y en condiciones presentables en toda la extensión de la sección o parte a recibirse. No será permitido colocar materiales de cualquier naturaleza, desechos o equipo en las propiedades colindantes, sin el consentimiento de los propietarios.


En caso de recibirse tramos parciales de la obra, sobre estos tramos se hará limpieza que se tomará como limpieza final. Se dejará constancia por escrito de este hecho.

INSPECCIÓN Y RECEPCIÓN FINAL

Cuando en las Disposiciones Especiales, o en el Contrato se indique, o así convenga a los intereses de la municipalidad, las partes de la obra pueden recibirse separadamente. Esto es con la finalidad de que se pueda hacer la recepción y liquidación finales de cada sección o parte de la obra.

Para la recepción final de la obra, o de cada sección o parte de la misma, cuando así se estipule en las bases de licitación y en el Contrato Administrativo, el Ejecutor dará aviso por escrito al supervisor cuando la obra, sección o parte de ésta esté terminada, debiendo el supervisor iniciar la inspección de la misma, dentro de los días hábiles que fija la ley, siguientes a la fecha en que reciba el aviso; y si los trabajos están efectuados a su satisfacción, rendirá un informe pormenorizado al Ingeniero. Si durante la inspección comprueba que hay partes del trabajo que no se ajustan a los planos y Especificaciones, notificará por escrito al Ejecutor sobre los defectos existentes con el fin de que éste proceda a corregirlos. Al estar satisfechos sus requisitos, rendirá un informe pormenorizado al Ingeniero.







La municipalidad, nombrará una Comisión Receptora para la inspección y recepción definitiva de la obra, de la sección o parte, según el caso, la que también tiene la calidad de Liquidadora. Estará integrada con los miembros que la municipalidad considere necesarios, incluyendo al Ingeniero; y procederá a efectuar la inspección y recepción finales, dentro del plazo legal.

El supervisor, aunque no forme parte de la Comisión Receptora, debe colaborar con ella acompañándola en su recorrido de inspección, proporcionándole toda la información y documentación que le sean solicitadas.

Si la Comisión Receptora comprueba que los trabajos están efectuados satisfactoriamente, suscribirá el acta de recepción final de la obra o parte a recibirse; y en caso contrario hará constar en la misma, las correcciones o trabajos que deba efectuar el Ejecutor y demás indicaciones necesarias. Al recibir la Comisión el aviso por escrito del supervisor; de encontrarse satisfechos sus requerimientos, ésta suscribirá el acta correspondiente.

La fecha de la recepción definitiva de la obra, será la de cierre de la última acta. El o los periodos comprendidos entre la fecha de recepción del aviso por escrito del Ejecutor, de que la obra está terminada, y la fecha en que éste reciba el pliego de indicaciones por escrito o certificación del acta donde consten las correcciones que deba efectuar, no se tomarán en cuenta para el cómputo del plazo de terminación de la obra.

El Ejecutor no deberá efectuar nueva limpieza de la obra, si la Comisión Receptora no efectúa la revisión final dentro del plazo estipulado por la Ley.

Cuando la Comisión Receptora ordene correcciones o ejecutar trabajos adicionales, no previstos en el contrato, o por causas no imputables al Ejecutor, se hará constar en acta:

Las correcciones o trabajos extra que debe efectuar el Ejecutor.


El tiempo a emplearse.

Si el tiempo para ejecutar los trabajos se incluyen dentro del plazo contractual o si procede conceder tiempo adicional para ejecutarlo.

La forma de pago al Ejecutor para la ejecución de los trabajos, fijando un plazo razonable de acuerdo a la complejidad de los trabajos.

LIQUIDACIÓN FINAL

La Comisión Receptora, que es la misma Liquidadora, efectuará la liquidación final de la obra, de la sección o parte de la misma. La liquidación debe quedar terminada, debidamente firmada y aprobada, dentro del plazo que estipula la ley, contado a partir de la fecha de recepción definitiva de la obra.

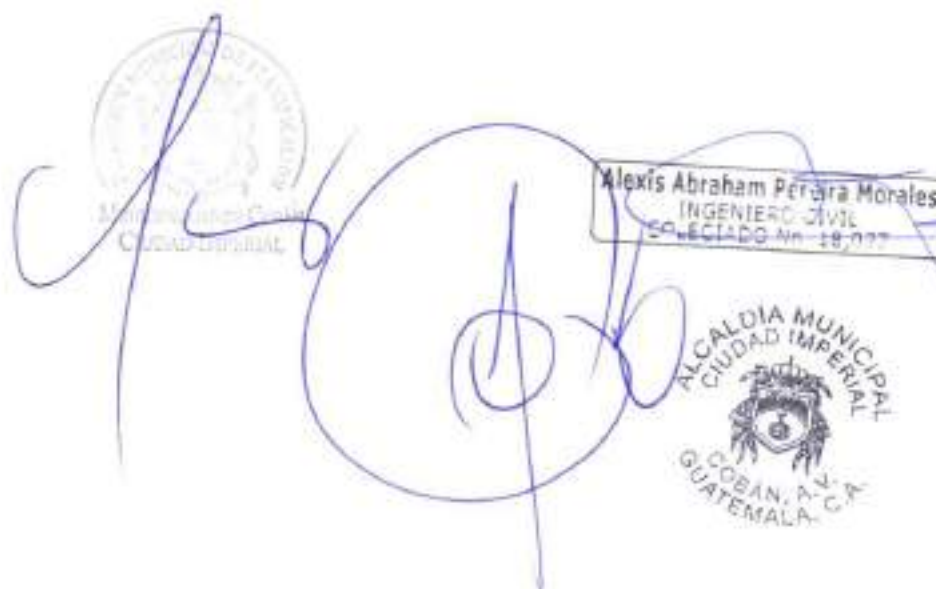

Alexis Abraham Perera Morales
INGENIERO CIVIL
COLECTADO No. 18,077



ALCALDIA MUNICIPAL
CIUDAD IMPERIAL
COBÁN, A.C.A.
GUATEMALA, G.A.

